

## Brother HL-L8360CDW лазерен принтер Цвят 2400 x 600 DPI A4 Wi-Fi

Марка : Brother

Продуктов код: HL-L8360CDW

Модел : HL-L8360CDW

Brother HL-L8360CDW. Технология на печат: Лазер, Цвят. Брой касети за печат: 1, Максимално натоварване: 60000 страници за месец. Максимална резолюция: 2400 x 600 DPI. Максимален размер на хартията в A-серия ISO: A4. Скорост на печат (черно, нормално качество, A4/US писмо): 31 ppm, Двустранен печат. Дисплей: LCD. Работа в мрежа, Wi-Fi. Цвят на продукта: Сив




Скорост на печат		Мрежови възможности	
Режими за двустранен печат	Автоматичен		
Скорост на печат (цветно, нормално качество, A4/US писмо)	31 ppm	Алгоритъм за криптиране на данни	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
Цвят *	✓		
Технология на печат *	Лазер		
Двустранен печат *	✓		
Максимална резолюция *	2400 x 600 DPI		
Скорост на печат (черно, нормално качество, A4/US писмо) *	31 ppm	Поддържани мрежови протоколи (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS Client, SNTTP Client, LDAP
Скорост на двустранен печат (черно, нормално качество, A4/US писмо)	14 ppm	Поддържани мрежови протоколи (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTTP Client, LDAP
Време за загряване	29 сек	Уеб базирано управление	✓
Време за загряване (от режим заспиване)	29 сек	Технологии за мобилно принтиране	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Kindle Fire Printing, Mopria Print Service
Време за първа страница (черно, нормално)	15 сек		
Време за първа страница (цветно, нормално)	15 сек		
Защитен печат	✓		
N-ур принтиране	2, 4, 9, 16, 25		
Икономичен печат	✓		
Характеристики		Производителност	
Максимално натоварване *	60000 страници за месец	Вътрешна памет *	512 MB
Цветове на печат *	Черен, Синьо-зелен, Пурпурен, Жълт	Максимална вътрешна памет	512 MB
Брой касети за печат *	1	Слотове за памет	1
Езици за описание на страницата *	PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS	Вграден четец на карти	✓
		Вграден процесор	✓

<b>Входен и изходен капацитет</b>		<b>Производителност</b>	
Общ брой входни тави *	1	Процесорна честота	800 MHz
Общ входен капацитет *	250 страници	Копроцесор	✓
Общ изходен капацитет *	150 страници	Честота на копроцесора	0,133 GHz
Тип на входяща хартия	Касета, Тава за хартия	Ниво на звуково налягане (печат)	49 dB
Капацитет на устройството за автоматично подаване на документи	50 страници	<b>Дизайн</b>	
Многофункционална тава	✓	Маркетингово позициониране *	Бизнес
Максимален брой входни тави	4	Цвят на продукта *	Сив
<b>Поддържани типове хартия</b>		Вграден дисплей *	✓
Максимален размер на хартията в А-серия ISO *	A4	Дисплей	LCD
Типове носители за тавата за хартия *	Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Тънка хартия	Цветен дисплей	✓
Типове многофункционални тави за носители	Пощенски пликосе, Лъскава хартия, Етикети, Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Дебела хартия, Thicker paper, Тънка хартия	Диagonal на дисплея	6,86 cm (2.7")
ISO А-сериите размери (A0...A9) *	A4, A5, A6	Тъчскрийн	✓
Размери на печатни медии, различни от ISO	Административен, Фолио, Буква, Правен	Тип управление	Докосване
Поддържани размери на пликосе	C5, Com-10, DL	Сертификати	Cerner Certified, Citrix Ready
Персонализирана ширина на носителя	76,2 - 215,9 mm	<b>Мощност</b>	
Персонализирана дължина на носителя	127 - 355,6 mm	Средна консумирана мощност при печат *	580 W
Тегло на носители за тавата за хартия	60 - 105 g/m <sup>2</sup>	Консумация на енергия (готов)	1,5 W
Тегло на медията при автоматично подаване на документи	60 - 163 g/m <sup>2</sup>	Консумирана мощност (в готовност)	70 W
Поддържани тегла медия за двустранен печат	60 - 105 g/m <sup>2</sup>	Консумирана мощност (икономичен режим)	340 W
<b>Портове и Интерфейси</b>		Консумирана мощност (изключен)	0,03 W
Стандартни интерфейси	Ethernet, USB 2.0, Безжична LAN	Стандартна консумация на електроенергия за Energy Star (TEC)	0,578 kWh/седмица
Директен печат *	✓	АС входно напрежение	120 V
USB порт *	✓	АС входна честота	50 - 60 Hz
Брой USB 2.0 порта	1	<b>Системни изисквания</b>	
<b>Мрежови възможности</b>		Поддържани Windows операционни системи	✓
Работа в мрежа	✓	<b>Условия на работа</b>	
Wi-Fi *	✓	Работна температура	10 - 32 °C
Ethernet LAN *	✓	Температура за съхранение	0 - 40 °C
Тип кабел	10/100/1000Base-T(X)	Диапазон на влажността при експлоатация	20 - 80%
Скорости на трансфер на данни по Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с	Относителна влажност за съхранение	10 - 90%
Wi-Fi стандарти	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	<b>Устойчивост</b>	
Комуникация в близко поле (NFC)	✓	Сертификати за устойчивост	Blue Angel, ENERGY STAR
<b>Портове и Интерфейси</b>		<b>Тегло и размери</b>	
Стандартни интерфейси	Ethernet, USB 2.0, Безжична LAN	Ширина	441 mm
Директен печат *	✓	Дълбочина	313 mm
USB порт *	✓	Височина	486 mm
Брой USB 2.0 порта	1	Тегло	21,9 kg
<b>Мрежови възможности</b>		<b>Опаковка - данни</b>	
Работа в мрежа	✓	Тегло на опаковката	26,1 kg
Wi-Fi *	✓	<b>Съдържание на опаковката</b>	
Ethernet LAN *	✓	Включени драйвери	✓
Тип кабел	10/100/1000Base-T(X)	Ръководство за бързо стартиране	✓
Скорости на трансфер на данни по Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с	Включени кабели в комплекта	Променлив ток (АС)
Wi-Fi стандарти	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	<b>Логистични данни</b>	
Комуникация в близко поле (NFC)	✓	Код на хармонизираната система (HS)	84433210
<b>Портове и Интерфейси</b>		<b>Други характеристики</b>	
Стандартни интерфейси	Ethernet, USB 2.0, Безжична LAN	Управление на принтера	BRAdmin Professional 3, BRAdmin Light



4977766774208

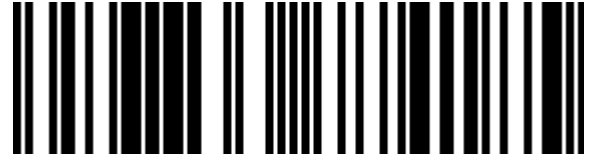

4977766774185



4977766774215



4977766768795




4977766774192



0012502646426



012502646426

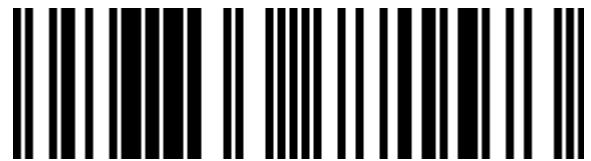

4977766771573

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.